

Thread
Profiles



2 DIE THREAD

İKİ ROLELİ KOLONLU
OVALAMA MAKİNESİ

HK



HK-120



HK-3



HK-18




HK-25



HK-40



HK-60




HK-85

HK serisi ovalama makineleri, bas çek, yürütmeli ve hız kontrollü yürütme operasyonlarını hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirilmiştir. METRİK, BSW, BSF, UNCUNF, ACME, YUVARLAK açmaya mükemmel şekilde uyumludur.

Oyuk(kanal açma), spline rolling(oyuk açma) parlatma operasyonları bu makinelerde mevcuttur.

HK serisi ovalama makineleri, hareketli role gövdesi ile 3 (18 tona kadar) veya 4 güçlü kolonu hareket ettirmektedir.

Makinenin sağlamlığı kolon yapısı ile en üst düzeye çıkarılır.

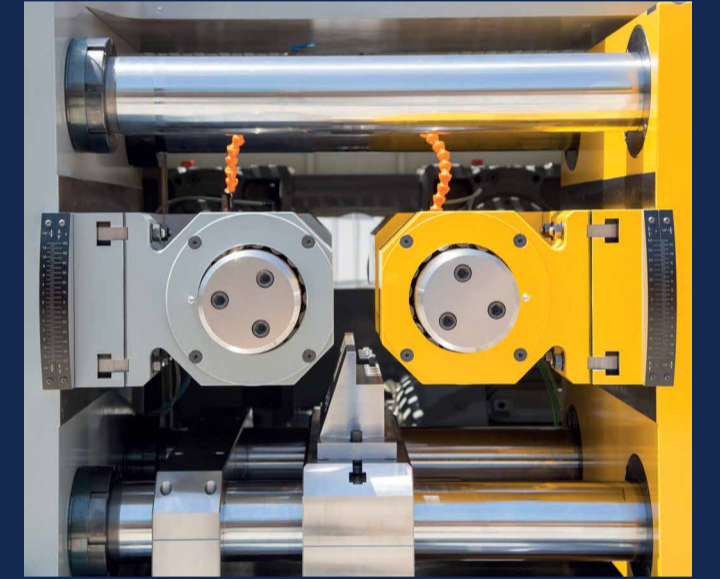

HK serisi ovalama makineleri gövdedeki hareketin hassasiyetini sağlamak için güçlü kolonlara sahiptir.

- ▲ Dayanıklı ürün
- ▲ Yüksek Kalite
- ▲ Hızlı Üretim
- ▲ Malzeme tasarrufu
- ▲ Enerji Tasarrufu

GOVOMA bir GÖKÇÜOĞLU A.Ş. markasıdır.

Gökçüoğlu A.Ş. tescilli GOM ve GOMOVA markalarıyla 1975'ten günümüze güven, kalite ve müşteri memnuniyeti ile işine devam eder.

Gökçüoğlu Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.

Estim Sanayi Bölgesi Metal İşleri 3. Cad. PK:35470 No:86
Kısıkköy Menderes - İzmir / Türkiye

Tel : +90 (232) 257 69 69 (PBX) Tel : +90 (232) 257 53 46 (PBX)
Fax : +90 (232) 257 52 54

www.gokcuoglu.com / info@gokcuoglu.com
www.govama.com / info@govama.com



SERIES MACHINES



TEKNİK ÖZELLİKLER

		HK-3	HK-18	HK-25	HK-40	HK-60	HK-85	HK-120
Ovalama Gücü	(Kn)	10 - 30	10 - 180	10 - 250	10 - 400	10 - 600	10 - 850	10 - 1200
Devir Sayıları	(Rpm)	38 - 124	18 - 62	18 - 60	17-53	13 - 42	13 - 42	18-60
Min.-Max. Role Çapı	(mm)	Ø80 - Ø110	Ø140 - Ø190	Ø145 - Ø190	Ø160 - Ø210	Ø160 - Ø280	Ø200 - Ø280	Ø240 - Ø340
Role Mil Çapı	(mm)	Ø40	Ø54 (Ø40 optional)	Ø69.85 (Ø80 optional)	Ø69.85 (Ø80 optional)	Ø80 (Ø100 optional)	Ø100	Ø120
Max. Role Uzunluğu	(mm)	60	125	170	230	230	230	290
İş Parçası Çapı	(mm)	Ø3 - Ø30	Ø3 - Ø30	Ø3 - Ø48	Ø4 - Ø120	Ø4 - Ø250	Ø4 - Ø250	Ø10 - Ø250
Max. Hatve	(mm)	1,5	3	4	7	8	10	14
Min.-Max. Aç		±8°	±8°	±8°	±12°	±12°	±12°	±13°
Ana Motor	(Kw)	4	7,5	11	18,5 (22 optional)	37	55	75
Toplam Kurulum Gücü	(Kw)	5,8	10,1	13,7	22,7	47	66	87
Ağırlık	(kg)(~)	870	1920	2400	4800	9200	10100	21000

OPSİYONLAR

- * Ön taraftan kolay adım ayarı
- * İş dayama bıçağı
- * Ayak pedali.
- * Özel tasarım manuel besleme armatürleri.
- * Otomatik besleme ve boşaltma parça sayacı.
- * Açık sabit tasarım
- * Ovalama uzunluğu ayar desteği
- * Üst destek
- * Soğutucu yağ filtrasyonu için manyetik filtre

* Tabloda gösterilen değerler ovalanacak malzemenin cins ve sertliğine göre değişkenlik gösterebilir. Hatve değerleri malzeme cinsine göre değişebilir.

* Müşteri talebi doğrultusunda veya proje bazlı teknik gereksinimler için makinelerinizin Universal(Evrensel), PLC(hareket kontrollü), EM (elektromekanik) teknolojisi ile donatılabilir. Detaylı bilgi için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.

* Tabloda verilen makineler dışında makine üretimlerimiz mevcuttur. Konuyla ilgili olarak lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.

